

- Architettura basata su processori Intel® Celeron Quad Core J1900
 - Design moderno e compatto per una semplice installazione in qualsiasi ambiente
 - Monitor LED 15" tecnologia Multi Touch PCAP
 - Accesso immediato alle porte di comunicazione
- Protezione del pannello frontale con certificazione IP64 resistente all'acqua e alla polvere
- Display cliente VFD e Monitor secondario da 8"/10,4" (opzionali)
- Lettore barcode 1D/2D, MSR, i-Button ed RFID integrato (opzionali)



Caratteristiche in evidenza



Design Moderno

- Design moderno e stile contemporaneo ideale per qualsiasi ambiente di lavoro



Efficiente e Potente

- Intel® Celeron J1900 Quad-Core




Compatto

- Ideale per la realizzazione di moderne postazioni cassa nei segmenti Retail ed Hospitality



Certificazione

- Protezione del pannello frontale con certificazione IP64 resistente all'acqua e alla polvere



Comunicazione I/O

- Accesso immediato alle porte di comunicazione



Display

- Display Cliente 2 linee x 20 caratteri
- Secondo Display LED retroilluminato 8" o 10,4"

Specifiche tecniche serie POS 3200

Generali	
Sistema	
Processore	Intel® Celeron® J1900 Quad Core 2 GHz
Storage	SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 64GB, Support AHCI
Memoria	4GB standard (Max 8GB) Type DDR3 1600 MHz SO-DIMM one socket
Scheda Video	Integrated Graphics
Audio	Speaker 0.8W
Monitor	
Pannello	15" retroilluminato tecnologia LED
Risoluzione	1024 x 768
Luminosità	250 cd/mq
Touch Screen	
Tipo	Projective Capacitive Touch
Porte I/O Esterne	
Video	1x VGA
USB	3x USB 2.0 + 1x USB 3.0
RS232	2x COM DB9 (D-Type alimentazione in uscita su pin 9 pin 5V/12V)
Ethernet	1x RJ45
Cash Drawer	1x RJ11 (12V/24V cassetto portasoldi)
Audio	1x Line-out
Power DC-IN	1
Alimentazione	
Alimentatore	60W

Sistemi Operativi Supportati	
OS	Win 8.1 Industry, Win 10 IoT Enterprise, POSReady 7
Caratteristiche fisiche	
Temperatura di Operatività	0°C ÷ +40°C (Umidità 20% ÷ 80% non cond.)
Temperatura di stoccaggio	-20°C ÷ +60°C
Colori	Nero
Dimensioni	371 x 351 x 207 mm (W x H x D)
Certificazioni	CE, FCC, LVD
Protezione	IP64 frontale da acqua e polvere
Opzioni	
Storage	2.5" inch SSD 128GB
	2.5" inch HDD 500GB
	2.5" inch HDD 1TB
Customer Display (CDP)	VFD (20 colonne x 2 linee)
Secondo Display	8" TFT LED retroilluminato 10,4" TFT LED retroilluminato
Lettore Magnetico	MSR: ISO 7811: Supporta 1 & 2 & 3 traccie
Dallas	Lettore Dallas I-button
RFID	Lettore RFID

Periferiche Opzionali



Display Cliente
• VFD (2 Linee x 20 Caratteri)



Lettore MSR




Secondo Display
• 8", 10.4" LCD



Lettore Barcode 1D/2D

Dimensioni

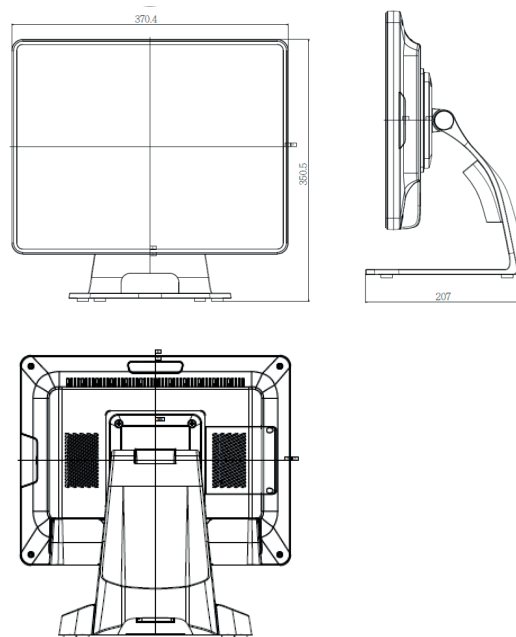

AXON MICRELEC sono marchi di proprietà AP.esse S.p.A.
Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 Gardigiano di Scorzè (VE) - Italy
Tel. 039 041 5830594 - Fax 039 041 5830595
www.apesse.com - info@apesse.com

All specifications may change without prior notice
Trademarks are property of their respective owners
AP.esse shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained here in
www.axoncomputer.it - www.micrelec.it